


ScreenMedia V-101
БЕСПРОВОДНОЙ
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ПУЛЬТ
Руководство пользователя

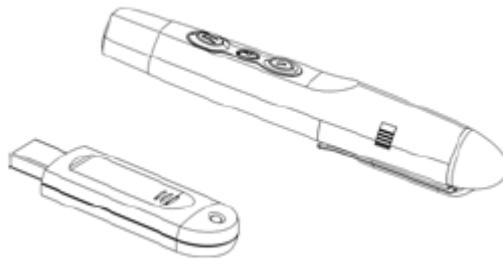

ИНСТРУКЦИЯ:

Данный пульт является прекрасным помощником в PowerPoint презентациях. Пульт можно использовать в качестве переключателя/перемотки при слайд-шоу и лазерной указки. Состоит из двух частей: передатчика и USB приемника.

I. Установка:

Вставьте приемник в USB порт вашего компьютера. Система автоматически обнаружит новое устройство и проведет его установку.

Внимание! Вам понадобится диск Win98, если на компьютере установлена операционная система Win98 или SE.


II. Функции:

Лазерный передатчик:



1. Лазерная указка
2. Функция прокрутки страниц вверх
3. Функция прокрутки страниц вниз

Приемник:

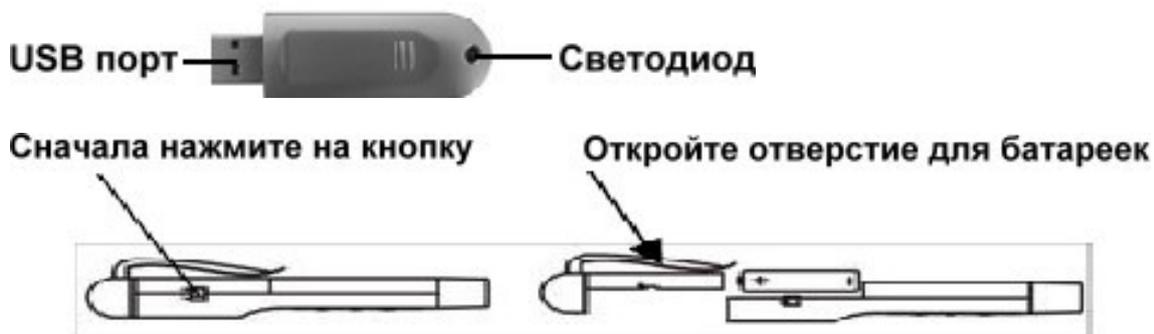

Для того, чтобы поменять батарейки отвинтите конец указки, как показано на рисунке. Вставьте батарейку минусовым полюсом по отношению к вставленной первой батарейке.

III. Технические параметры:

Передатчик:

Класс	Класс II	Класс III
Технология	Радоочастота	Радиочастота
Частота	433.92 MHz	433.92 MHz
Контролируемое расстояние	>15 м	>15 м
Дальность лазера	>200 м	>200 м
Батарейки	23Ax1	23Ax1
Рабочее напряжение	12 V	12 V
Длина волн	630-670 nm	630-670 nm
Мах выходного потока	<1mW	<5mW
Размеры	L=118 мм; W=20 мм, T=20 мм	L=118 мм; W=20 мм, T=20 мм
Вес	18 гр	18гр

Приемник:

Операционная система	Windows 98, Se, Me,2000,XP,Mac OS, Linux
USB	USB 1.1, совместим с USB 2.0
Рабочее напряжение	4.5-5.5 V

IV. Меры предосторожности:

- Во избежание возможных глазных травм никогда не направляйте пульт на людей, особенно в область лица. Избегайте смотреть прямо на лазерный луч;
- Избегайте попадания лазерного луча в зеркало или на другую, способную к отражению поверхность;
- Держите пульт подальше от детей;
- Никогда не рассматривайте луч лазера, используя телескопические устройства, такие как микроскоп или бинокль;
- Любая попытка разборки, самостоятельного ремонта презентационного пульта может привести к облучению или создать другую угрозу безопасности.

ЗАМЕЧАНИЯ:

Для удобства в использовании продукт маркируется перед отправкой с завода. Каждый презентационный пульт имеет эксклюзивный код. Не менять передатчики и приемники из разных партий. Если вы все-таки перепутали их, то свяжитесь с вашим местным дилером.

